


外形尺寸图

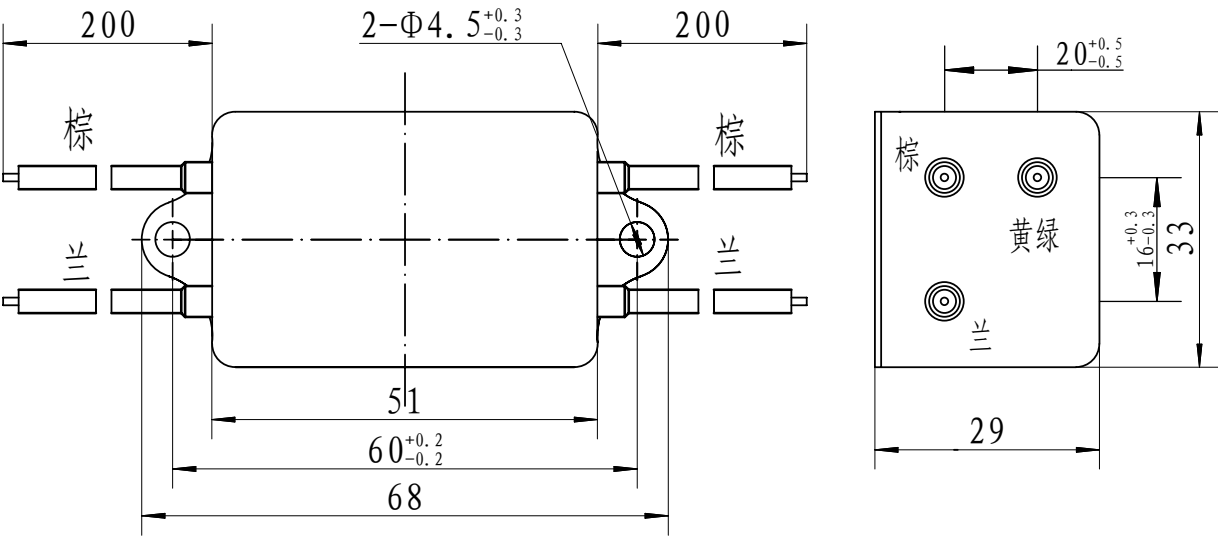


技术指标

- 1、额定电压: 100V_{DC}
- 2、工作频率: DC
- 3、额定电流: 3A;
- 4、测试电压:
 - 线 - 线: 200VDC 1min;
 - 线 - 地: 500VDC 1min;
- 5、绝缘电阻: 大于 200MΩ@250VDC
- 6、温 升: 小于 30℃
- 7、插入损耗:

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	13/20	22/28	26/30	24/33	29/41	36/54	47/45	45/43	45/41	45/49

原理图

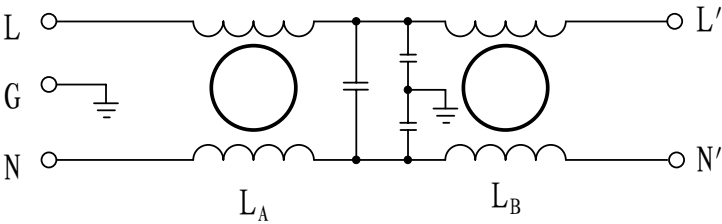

包装标准		名称		型号	
		直流电源线滤波器		DC100V3A-Y22K002B	
检验标准		重量		图号 (文件号)	
J1-DC100V3A-Y22K002B-001		表面处理	镀镍	S1-DC100V3A-Y22K002B-001	
其他说明		温度类别	25/85/21	物品编码	
		阻燃等级			
		环保标志	Rohs	30mm	比例 1:1
			科力亚特公司	张贤雷	已批准 13-06-08, 08:51
职责	部门、项目	日期	姓名	编制	校 对
			技术说明	发布日期	审 核
					2013.06.05