


外形尺寸图

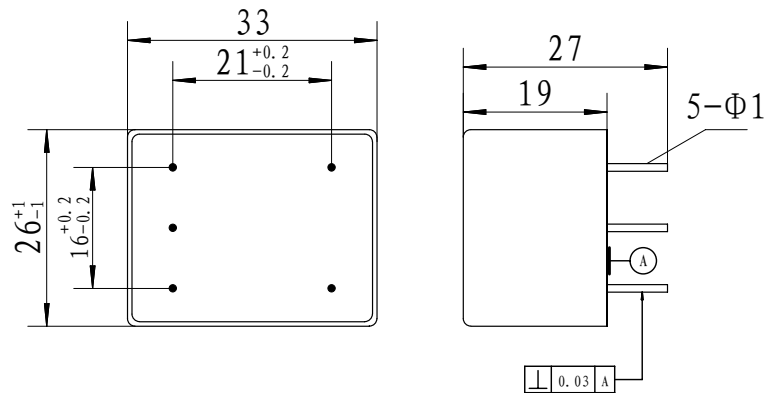


技术指标:

1. 额定电压: 115/250V_{AC}
2. 额定电流: 2A
3. 工作频率: 50/60Hz
4. 绝缘电阻: 大于 200MΩ500V_{DC}
5. 漏电流: 小于0.5mA@250V/50Hz
6. 测试电压:
 线-线: 1450VDC , 1min
 线-地: 1500VAC , 1min
7. 温升: 小于30K
8. MTBF: 大于300000小时
9. 插入损耗值

插入损耗 (dB)										
频率 (MHz)	0.01	0.05	0.1	0.15	0.5	1	5	10	20	30
CM/DM	11/5	23/10	29/5	32/19	37/29	41/36	49/53	52/55	55/54	50/52

原理图

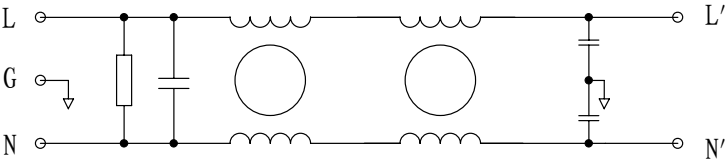

包装标准				名称 交流电源线滤波器		型号 PDG-2A			
检验标准 J1-PDG-2A-001				重量		图号 (文件号) S1-PDG-2A-001			
其他说明				表面处理	镀镍	物品编码			
				温度类别	25/85/21				
				阻燃等级					
				环保标志	Rohs	30mm 比例 1:1			
				科力亚特公司		张贤雷	梁明		
职责	部门、项目	日期	姓名			编制	校对	审核	
				技术说明		发布日期		2013.04.18	